

WX3400-T0
Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender
家用無線區域網路接取器

預設登入資訊：
登入地址:192.168.0.1 或是http://mymeshdevice.home
使用者名稱：user
使用者密碼：user

Quick Start Guide
快速安裝指南

Package Contents



Zyxel Device



Power Adapter



Ethernet Cable



Quick Start Guide



Declaration of Conformity Safety Warnings


以下訊息僅適用於產品具有無線功能且銷售至台灣地區
依據 低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用 者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射 頻器材之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應 立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理 法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通 信或工業、科學及 醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」應避免附近雷達系統之操作。

本機限在不干擾合法電台與不被干擾保障條件下於室內使用。本產品使用時建議應距離 人體 21 cm 以上

Copyright © 2021 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Step 1 Hardware Connections 硬體連接

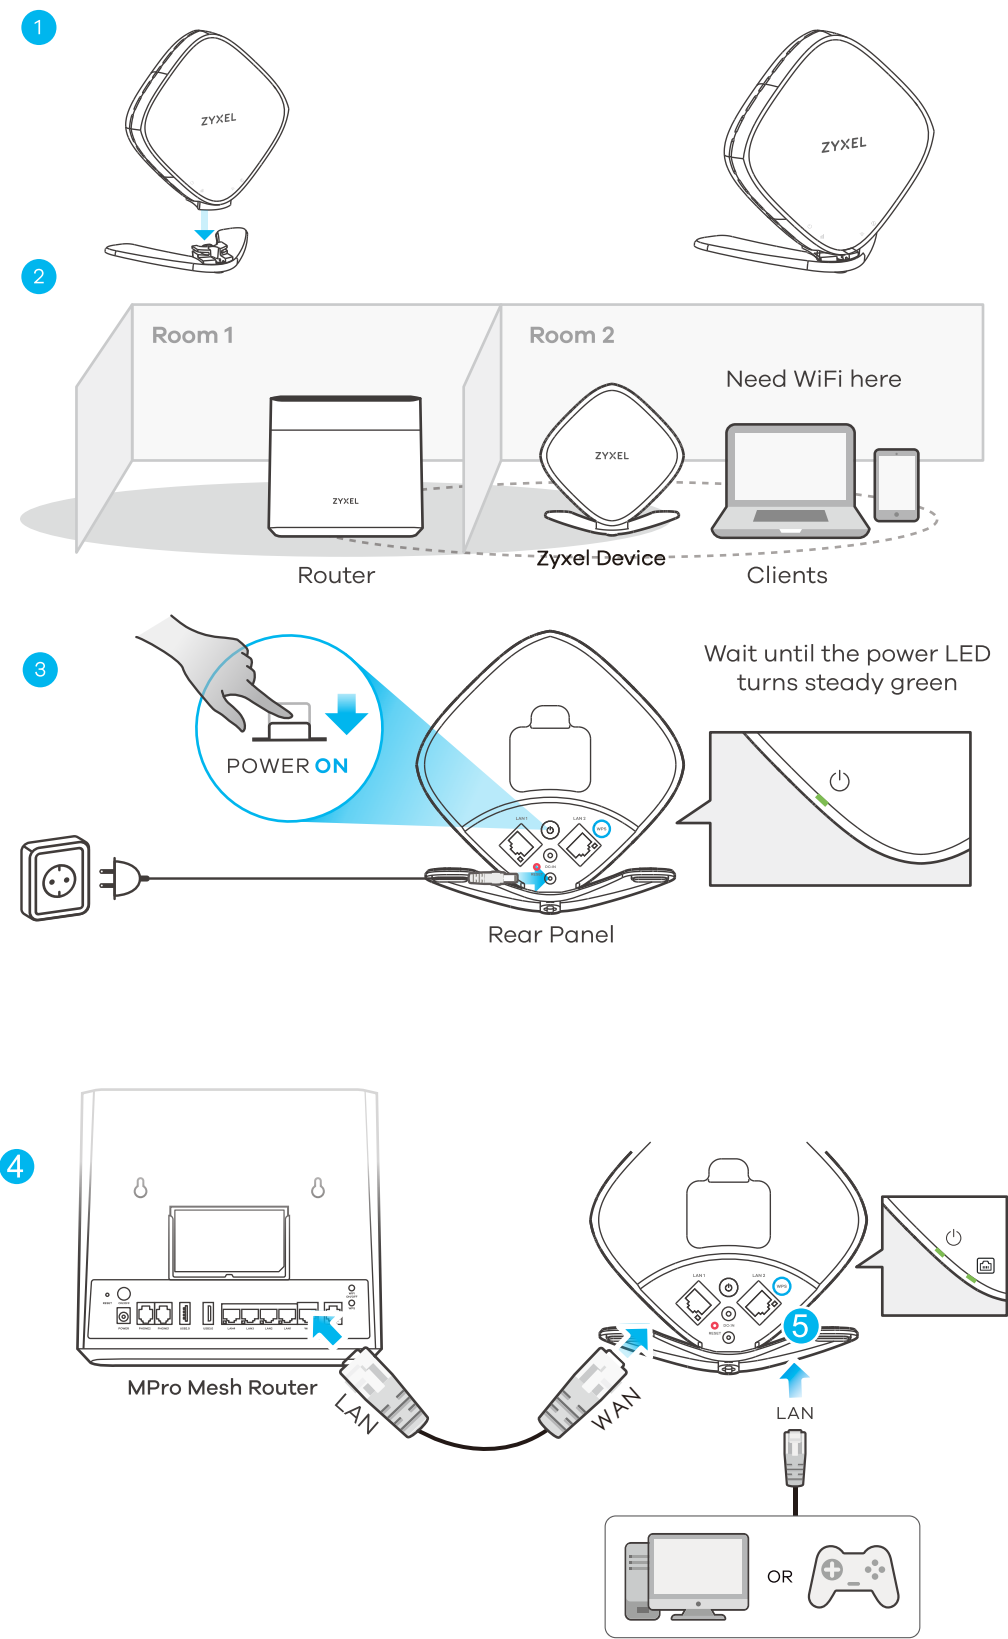

- ① 如圖所示，將支架連接到 WX3400-T0 的底部。
- ② 將 WX3400-T0 放在您想要擴展無線網路的地方。
- ③ 插入電源適配器並打開WX3400。等待大約 2 分鐘。電源 LED (🔌) 呈綠色穩定亮起。
- ④ 將網路線接到WX3400-T0 WAN孔(藍色)和HGW(數據機)的LAN孔(黃色)。
- ⑤ 確認WX3400-T0 WAN燈閃綠燈後將PC接到WX3400-T0的LAN孔(黃色)。

 PWR	綠燈	恆亮：正常使用中 閃爍：開機中或是恢復出廠預設值
	紅燈	恆亮：故障或異常 閃爍：韌體升版中

MESH - AP Mode 有線連接LED狀態

Controller			Agent	
 WAN	綠燈	恆亮 - 角色確認中。 閃爍 - Controller模式。	綠燈	恆亮 - Agent模式。
	紅燈	恆亮 - 連線異常。	紅燈	恆亮 - 連線異常。
 Link	橘燈	閃爍 - WPS作用中。	橘燈	閃爍 - WPS作用中。
	綠燈	閃爍 - 當按壓Reset按鈕時 1. 按壓5-10秒恢復預設使用者密碼 2. 持續按壓10秒以上恢復出廠預設值	綠燈	閃爍 - 當按壓Reset按鈕時 1. 按壓5-10秒恢復預設使用者密碼 2. 持續按壓10秒以上恢復出廠預設值


MESH - Repeater Mode 無線連接LED狀態

Controller		Agent	
 WAN	綠燈 恆亮 - 角色確認中。 閃爍 - Controller模式。 紅燈 恆亮 - 連線異常。	---- 熄滅	
 Link	橘燈 閃爍 - WPS作用中。 綠燈 閃爍 - 當按壓Reset按鈕時 1. 按壓5-10秒恢復預設使用者密碼 2. 持續按壓10秒以上恢復出廠預設值	綠燈 恆亮 - 已加入Mesh，正常運行中。 閃爍 - 當按壓Reset按鈕時 1. 按壓5-10秒恢復預設使用者密碼 2. 持續按壓10秒以上恢復出廠預設值 紅燈 閃爍 - Mesh斷連，等待組網中。 橘燈 閃爍 - WPS作用中。 訊號強度 (RSSI) 綠燈 恆亮 - 信號強度強 (RSSI> -78dbm) 橘燈 恆亮 - 信號強度太弱 (-78dbm< RSSI < -86dbm) 紅燈 恆亮 - 信號強度太弱 (RSSI < -86dbm) 閃爍 - Mesh斷線。	


MESH - Gateway (Router) Mode LED狀態

Controller	
 WAN	綠燈 閃爍 - Controller模式。 紅燈 恆亮 - 連線異常。
 Link	橘燈 閃爍 - WPS作用中。 綠燈 閃爍 - 當按壓Reset按鈕時 1. 按壓5~10秒恢復預設使用者密碼 2. 持續按壓10秒以上恢復出廠預設值

6-a Using SSID

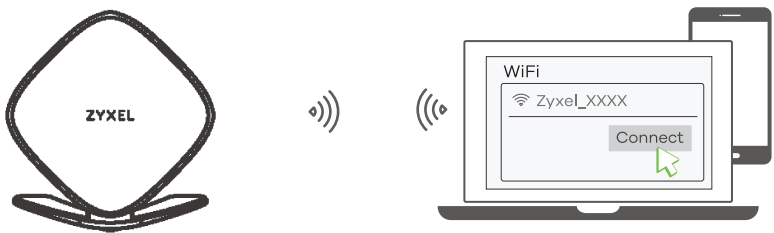

6-b Using WPS


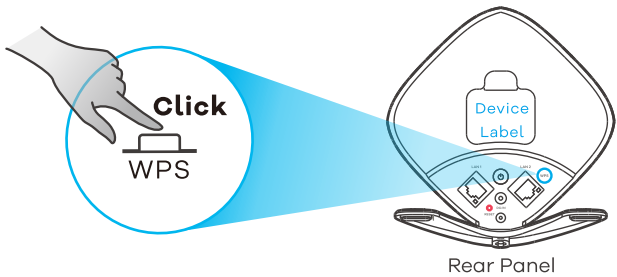


6-a 在你的手機或電腦找到(或輸入)此SSID並輸入密碼進行連接。
SSID及密碼可以在設備背面的標籤上找到。

6-b 點擊WPS按鈕，直到LINK 橘燈閃爍。

Step 3 Quick Start Wizard 快速設定畫面

7

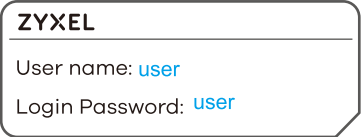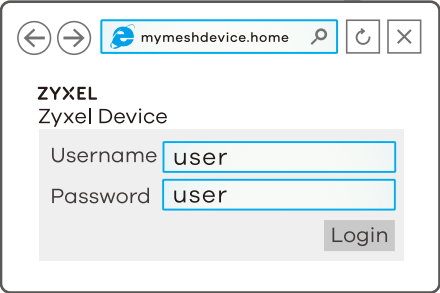

7 打開Web瀏覽器並轉到mymeshdevice.home”。輸入預設用戶名 (user) 和密碼 (user)
，然後單擊“登錄”。按照提示設定成希望的WiFi SSID/ Password並點擊Apply完成設定。

Appendix 限用物質含有情況標示聲明書


限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：家用無線區域網路接取器 型號(型式)：WX3400-T0						
Equipment name		Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源供應器	—	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
上機殼	○	○	○	○	○	○
下機殼	○	○	○	○	○	○
網路 (ETHERNET) 線材	○	○	○	○	○	○
備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Appendix Wall Mounting (Optional)

1

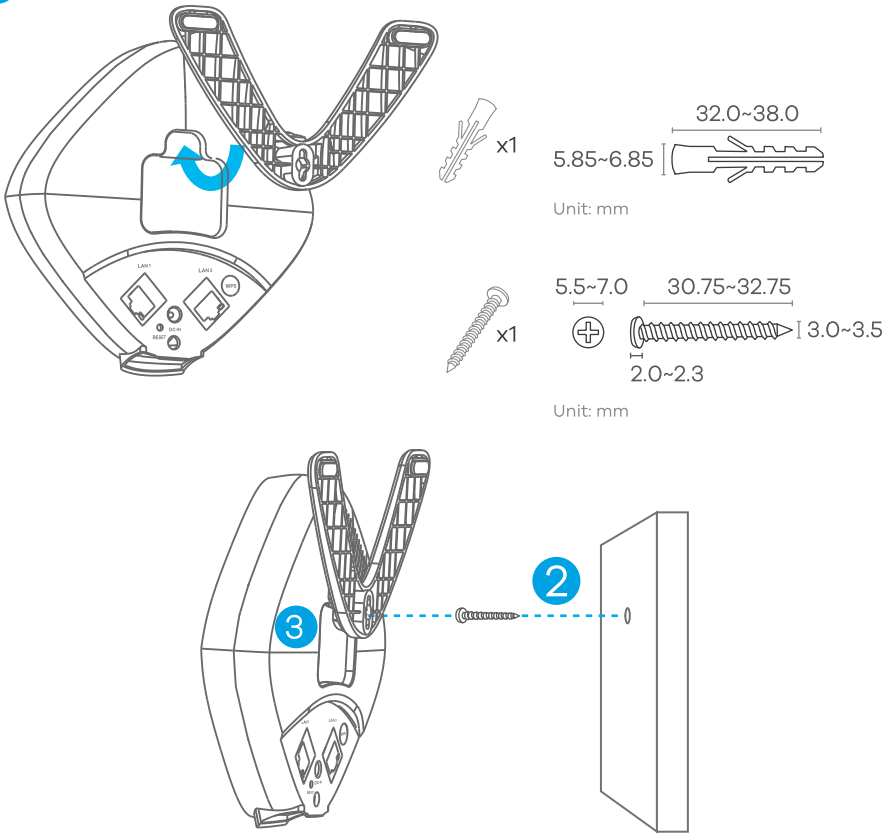

此產品壁掛高度不得超過2公尺。

- 1 將支架連接到ZyXel設備的背面，如圖所示
- 2 在牆上鑽一個孔，將螺釘插入錨栓並將螺釘插入孔中
- 3 放置 ZyXel 設備，使壁掛孔與螺釘對齊，輕輕向下滑動 ZyXel 設備，將其固定到位