


EX3300-T0
Dual-Band Wireless AX1800 Gigabit Ethernet Gateway
無線網路閘道器

預設登入資訊：
登入地址:192.168.0.1 或是http://mymeshdevice.home
使用者名稱 : user
使用者密碼 : user

Quick Start Guide
快速安裝指南

Package Contents

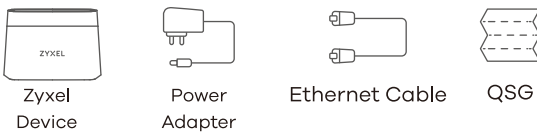

以下訊息僅適用於產品具有無線功能且銷售至台灣地區


依據 低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用 者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射 頻器材之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應 立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理 法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通 信或工業、科學及 醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」應避免附近雷達系統之操作。

本機限在不干擾合法電台與不被干擾保障條件下於室內使用。本產品使用時建議應距離 人體 20 cm 以上

Copyright © 2021 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Step 1 Hardware Connections 硬體連接

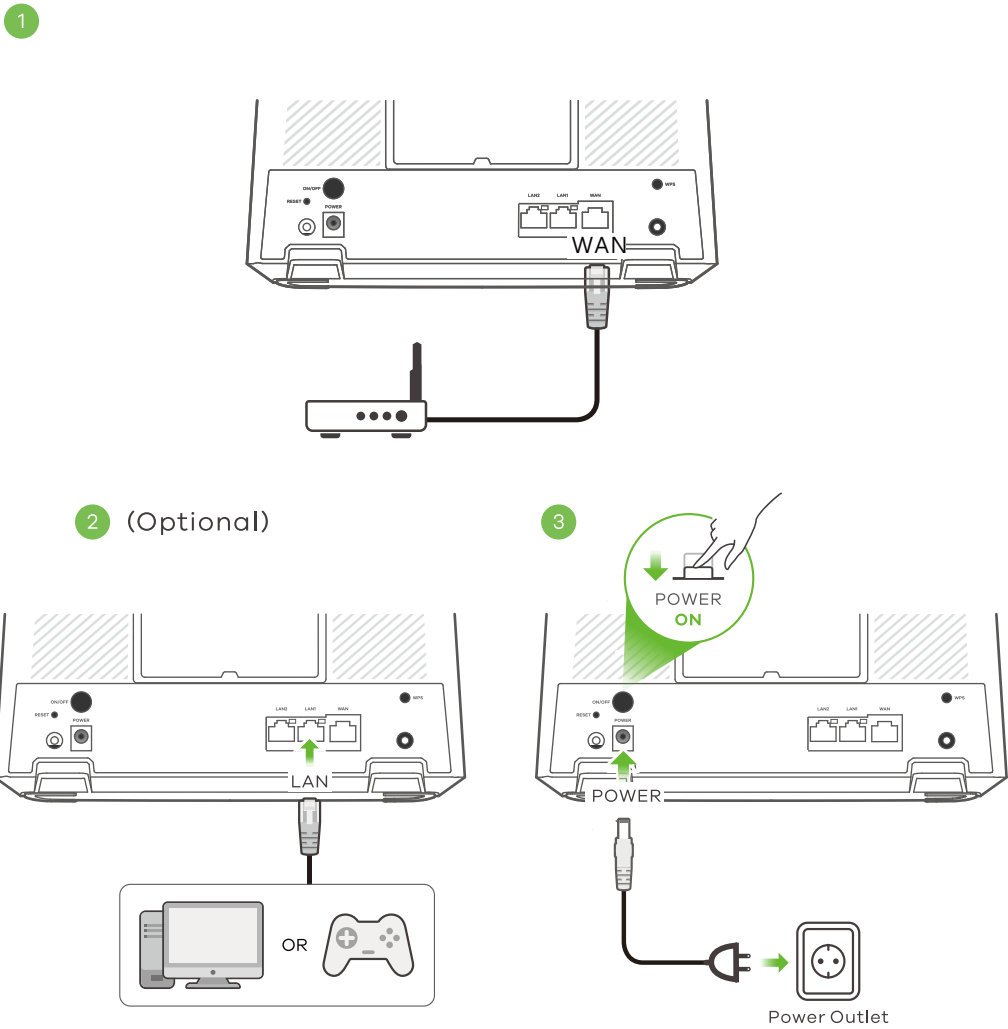

- ① 將網路線接到EX3300-T0 WAN孔(藍色)和HGW(數據機)的LAN孔(黃色)。
- ② 確認EX3300-T0 Internet燈(地球燈)閃綠燈後將PC接到EX3300-T0 LAN孔。
Note: 請勿使用LAN4!!
- ③ 使用配件的電源適配器連接到電源插座，並按下電源開關。

MESH - AP Mode 有線連接LED狀態

Controller			Agent	
 WAN	綠燈	恆亮 - 網路準備就緒。	綠燈	恆亮 - 網路準備就緒。
	紅燈	恆亮 - 獲取IP地址失敗。	綠燈	恆亮 - 獲取IP地址成功。

MESH - Repeater Mode 無線連接LED狀態


Controller		Agent	
 WAN	---- 熄滅	---- 熄滅	
 INTERNET	綠燈 閃爍 - 獲取IP地址成功。	綠燈 恆亮 - 信號強度強 (RSSI> -78dbm) 琥珀燈 恆亮 - 信號強度太弱 (-78dbm< RSSI < -86dbm) 紅燈 恆亮 - 信號強度太弱 (RSSI < -86dbm) 閃爍 - Mesh斷線。	

MESH - Gateway (Router) Mode LED狀態

 POWER	綠燈	恆亮 - 電源已經打開。
	紅燈	閃爍 - 設備開機中。
 WAN	綠燈	恆亮 - 網路準備就緒。
	紅燈	閃爍 - 網路尚未就緒。
 INTERNET	綠燈	恆亮 - 網路準備就緒。
	紅燈	閃爍 - 傳輸/接收網路數據。
	---	恆亮 - 獲取IP地址失敗。
	---	熄滅 - 網路尚未就緒。


Step 2 WiFi Connection 連接無線網路

4-a Using SSID

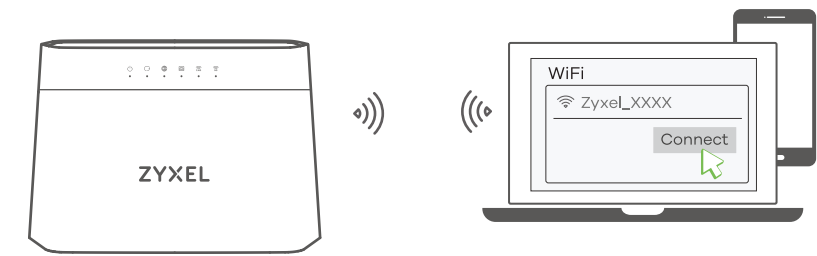

- ④-a 在您的手機或筆記型電腦找到 (或輸入) 此SSID並輸入無線密鑰進行連接。

	2.4G	SSID : EX3300-T0 Wireless Key : 請輸入產品標籤上面的MAC Address(小寫)。
		SSID : EX3300-T0-5G Wireless Key : 請輸入產品標籤上面的MAC Address(小寫)。

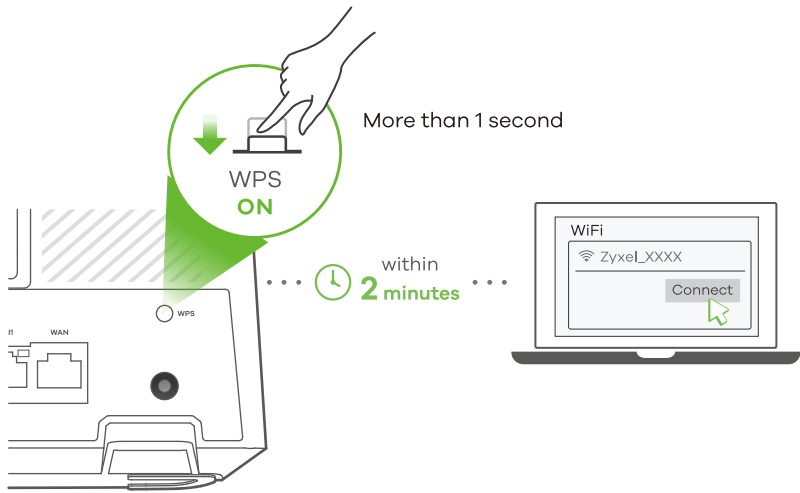


④-b 按WPS按鈕，直到WiFi 2.4G和5G LED指示燈呈琥珀色亮起。
按客戶端上的WPS按鈕。如果WPS方法失敗，請使用SSID和無線密鑰設置WiFi連接。

	橘燈	閃爍 - EX3300-T0 通過WPS 連接到2.4 GHz 的用戶端。
	綠燈	恆亮 - 2.4 GHz WiFi 已經準備就緒。
		閃爍 - 傳輸/接收數據。
	橘燈	閃爍 - EX3300-T0 通過WPS 連接到5 GHz 的用戶端。
	綠燈	恆亮 - 5 GHz WiFi 已經準備就緒。
		閃爍 - 傳輸/接收數據。

Step 3 Quick Start Wizard 快速設定畫面

5

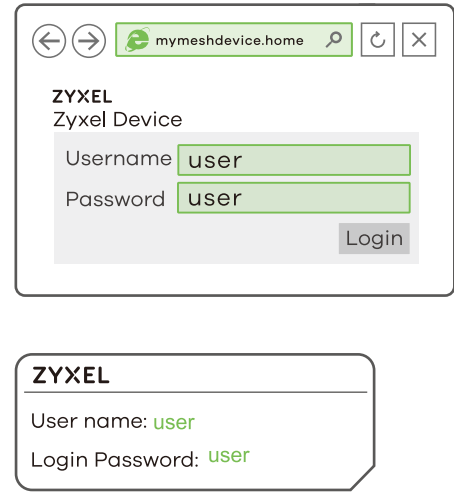

⑤ 打開Web瀏覽器並轉到mymeshdevice.home"。輸入預設用戶名（user）和密碼（user），然後單擊“登錄”。按照提示設定成希望的WiFi SSID/ Password並點擊Apply完成設定。

Appendix 限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：無線網路閘道器		型號(型式)：EX3300-T0				
Equipment name		Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源供應器	—	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
前機殼	○	○	○	○	○	○
後機殼	○	○	○	○	○	○
網路 (ETHERNET) 線材	○	○	○	○	○	○
備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						